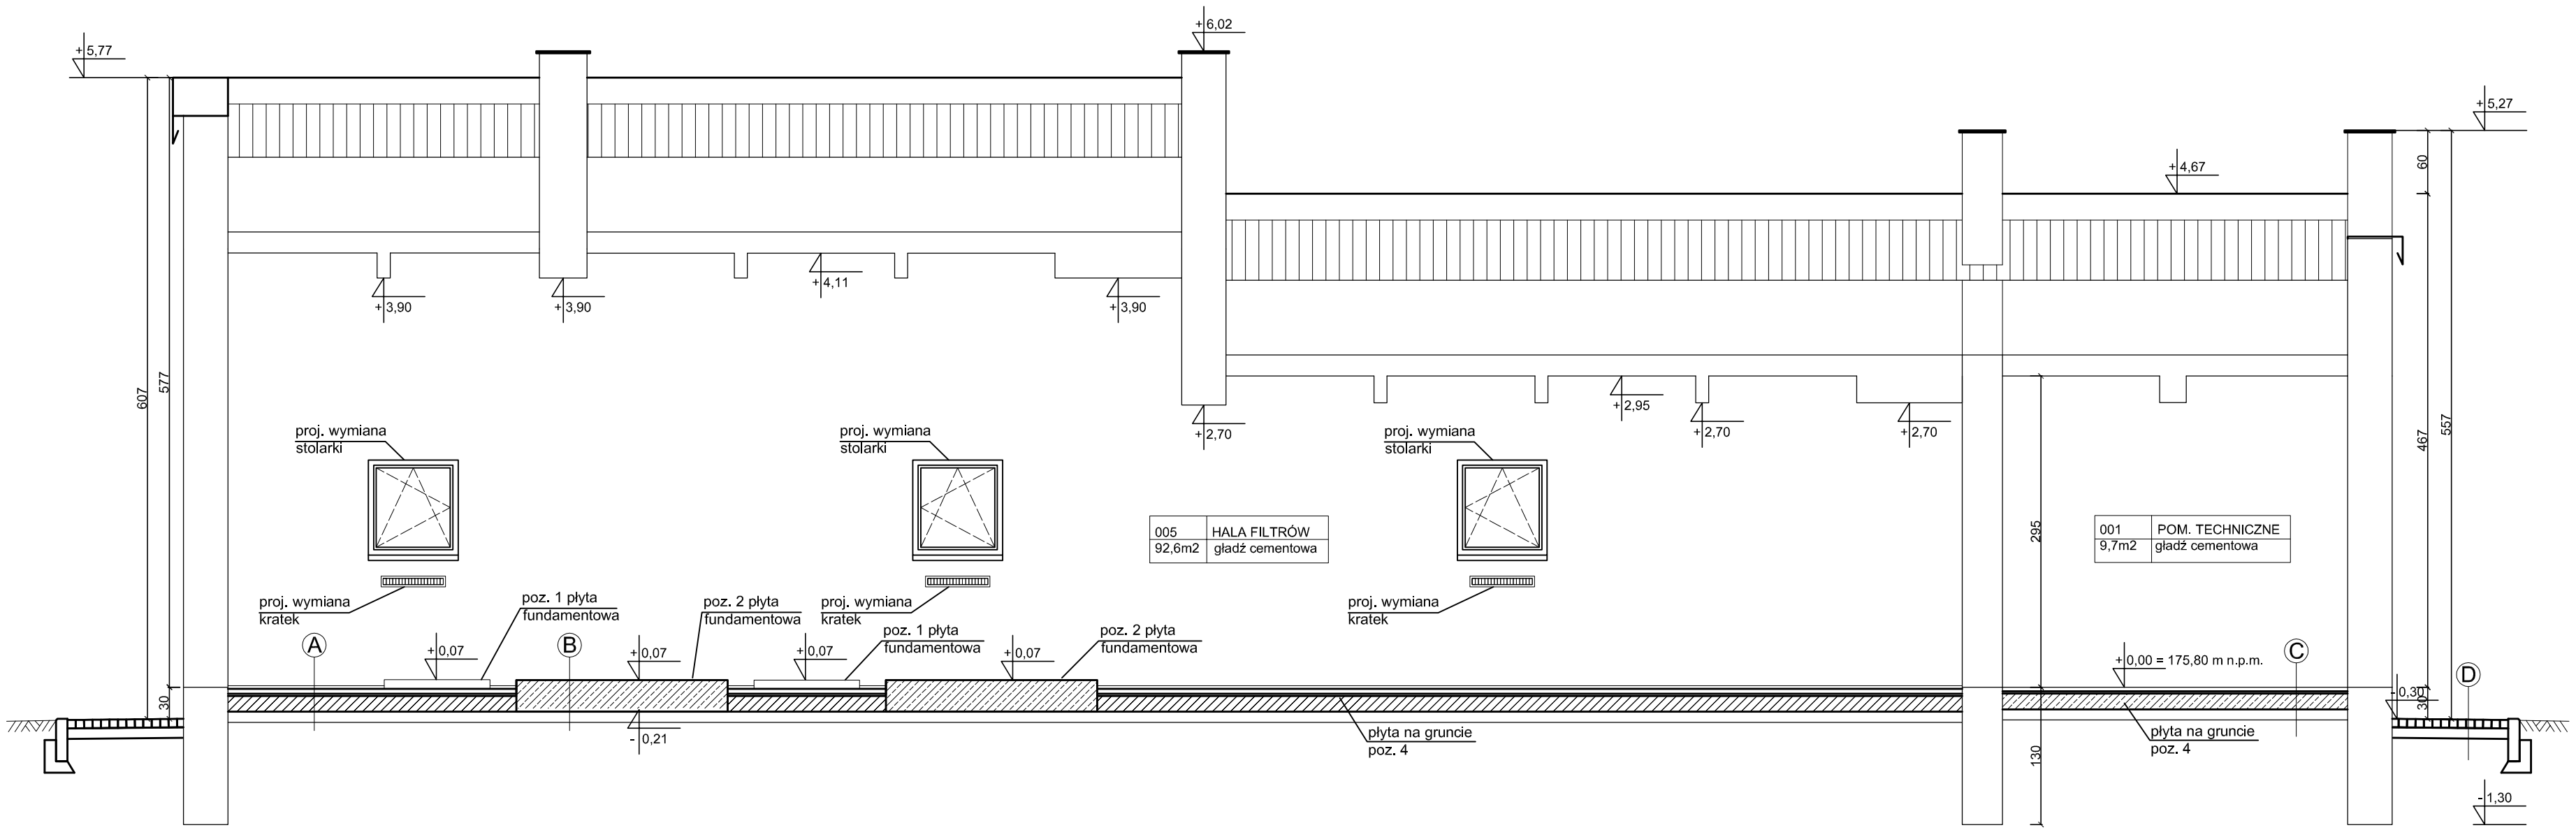

SYMBOL	WARSTWY
A	- płytki ceramiczne - wylewka ze spadkiem 1% na folii PE gr. min. 4 cm - styropian posadzkowy gr. 2 cm - płyta żelbetowa beton C12/15 gr. 15 cm - izolacja przeciwwodna - chudy beton C8/10 gr. 10 cm
B	- płytki ceramiczne - płyta żelbetowa fundamentowa beton C16/20 gr.30cm - izolacja przeciwwodna - chudy beton C8/10 gr. 10 cm
C	- płytki ceramiczne - wylewka na folii PE gr. 4 cm - styropian posadzkowy gr. 2 cm - płyta żelbetowa beton C12/15 gr. 15 cm - izolacja przeciwwodna - chudy beton C8/10 gr. 10 cm

SYMBOL	WARSTWY
D	- kostka betonowa gr. 8cm - podsypka cementowo - piaskowa gr. 10cm - grunt rodzimy

LEGENDA:

- NOWOPROJEKTOWANA PŁYTA NA GRUNCIE/ NOWOPROJEKTOWANE PŁYTY FUNDAMENTOWE

UWAGA:
1. Fundament poz.1 i 2 należy zdylatować od płyty na gruncie za pomocą 1 cm styropianu.
2. Płytki ceramiczne układane na fundamentach poz. 1 i 2 należy zdylatować od pozostałych za pomocą uszczelek sillikonowych.
3. Płytę na gruncie należy zdylatować od istniejących ścian za pomocą 1 cm styropianu.

Biuro Projektowe Julita Wrzosek
os. Piastowskie 52/1
64-000 Kościan

SKALA 1:50

Nazwa i adres inwestora
Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku
Kolonia Okopy, 22-175 Dorohusk

Format 297X580

Data 03.2017

Nazwa obiektu i lokalizacja
SUW w m. Dorohusk, nr działki ew. 223/3, 224/1, 224/5
Obręb Nr 0006 Dorohusk Osada

Stadium PB

Treść rysunku
Budynek SUW - przekrój A-A

Nr rys. A-04

	Nazwisko	Specjalizacja	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Marcin Winkowski	architektura	WP-OIA/OKK/ UpB/17/2010	
Projektant	mgr inż. Marek Hołoga	konstrukcyjno-budowlana	16/91/ZG	
Opracował	mgr inż. Julita Wrzosek		-	